



Chiffrage maillage 1 « Vézillon »


APS avec numéros des vues et commentaires ci-dessous.

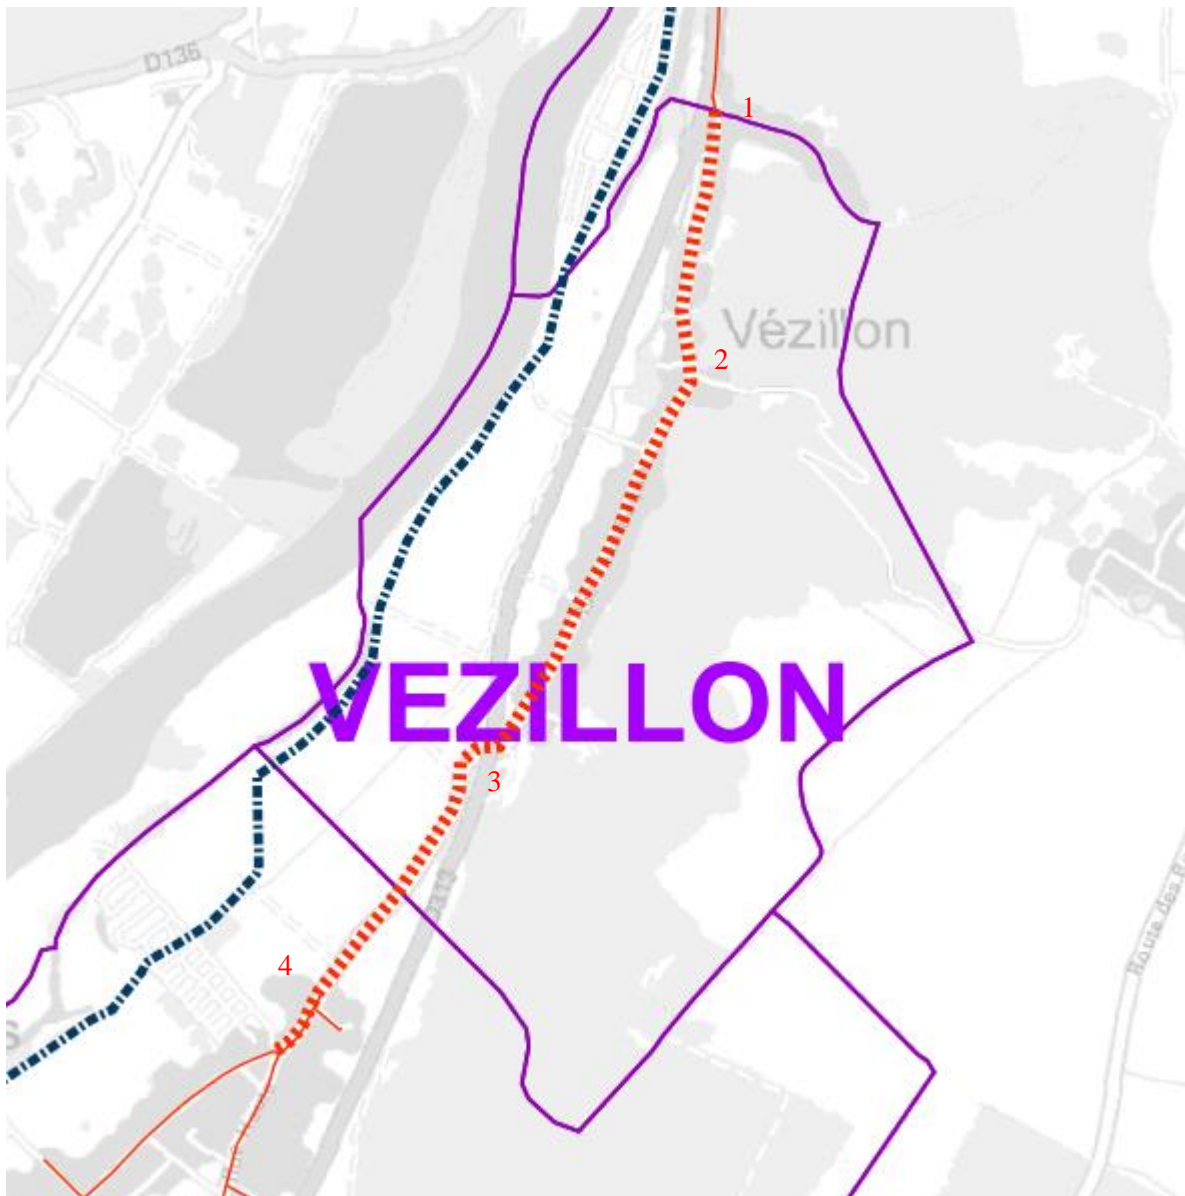

1) Raccordement au Andellys sur au niveau du chemin du Hamel devant le Poste « Enedis » sur l'acier de 40 (a verifier avant travaux) ensuite accotement sur 200m puis sur chaussée pour la traversé de Vézillon

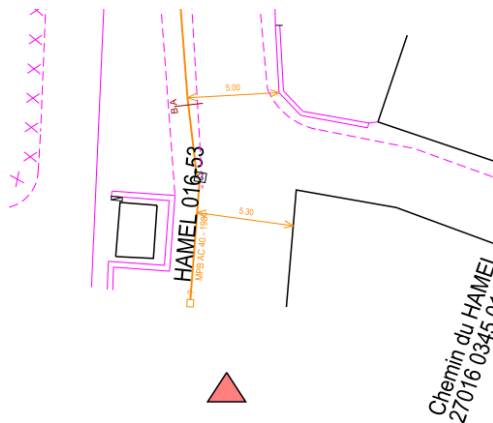

2) Sur 1,5 Km traversé de Vézillon sur chaussée, attention balisage important car traversée du village très étroite

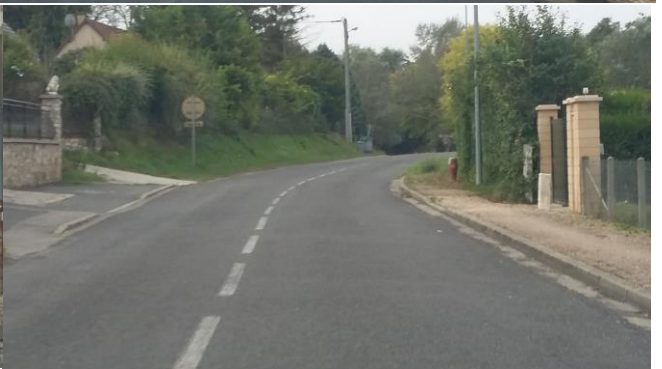

3) A 1,8Km, fin de la traversée du village et arrivée sous la traversée du pont avec insertion d'un robinet de vannage avant celui-ci. Ensuite reprise sous accotement pendant 500M. Solution de passage sous le pont en tranchée classique (Normalement pas de fonçage)



4) A 2,7 Km arrivée à Bouaffles et raccordement sur le Pe40 au niveau du 1A

