


## AMENAGEMENT DE L'AVANT-PUITS ET DE LA TÊTE DE FORAGE

Les forages F1 et F2 de la S.C.E.A. MD VANDOOREN pour les besoins en eau de ses cultures arboricoles à la PILLERIE sur la commune de MESNIL-EN-OUCHE (27) ont été réalisés et complétiennés conformément aux dispositions des **Articles 214-1 à 214-3** du Code de l'Environnement et aux prescriptions mentionnées dans l'**Arrêté du 11 septembre 2003** modifié par l'**Arrêté du 7 août 2006** (Cf. → Chapitre II - Section 2 - Article 7).

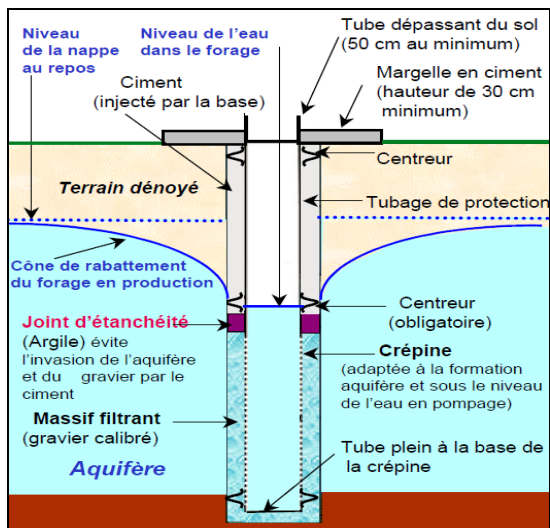

Pour leur aménagement définitif (Ex. Regard technique, **coulis de ciment en continuité avec la cimentation annulaire**, margelle, capot), la tête de forage devra dépasser d'au-moins 0,50 m<sub>/sol</sub>.

La margelle de chaque forage doit avoir une emprise au sol de **3 à 4 m<sup>2</sup>**.

Les têtes de forage resteront scellées par un capot de couverture cadenassé.

**Schéma explicatif d'aménagement de tête de forage au-dessus du sol**  
(D'après l'Arrêté ministériel du 11-sept-03 modifié)



**Exemples d'aménagement de génie-civil de têtes de forage dédiés à l'irrigation de cultures et aux besoins des cheptels**

(Photographie : [GéoSen](#) – Juil-20)

## DISTANCES REGLEMENTAIRES

Toujours conformément aux **Articles 214-1 à 214-3** du Code de l'Environnement et aux prescriptions mentionnées dans l'**Arrêté du 11 septembre 2003** (modifié par l'**Arrêté du 7 août 2006**), le point d'implantation de chaque forage respecte la distance minimale réglementaire de **35 m** de toute source potentielle de pollution de l'ouvrage et de la ressource en eau souterraine à capter (conformément notamment à la Circulaire du 9 août 1978 fixant les grands principes de réalisation des ouvrages de captage et de protection des ressources souterraines captées).

Le sollicitant prend l'engagement qu'aucun épandage de produits phytosanitaires, de lisiers, de fumures animales et de boues de stations d'épuration ne sera pratiqué dans un rayon de 50 m des ouvrages.